



Business Solution INTERACTIVE WHITEBOARD


ลักษณะของตัวล็อก

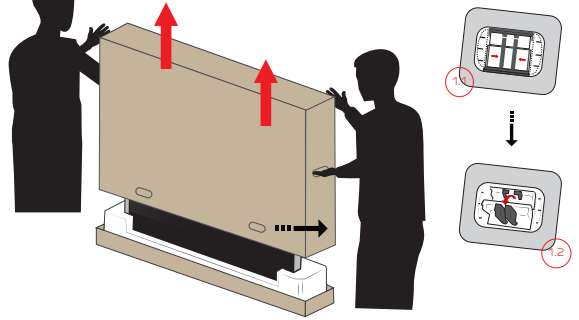


1. ปลดล็อกฝาครอบโดยบิดตัวล็อกและดึงเข้าหาตัวเพื่อถอดตัวล็อก
ยกกล่องขึ้น เพื่อเปิดฝาส่วนบน




2. นำโฟมกันกระแทกออกจากกล่อง

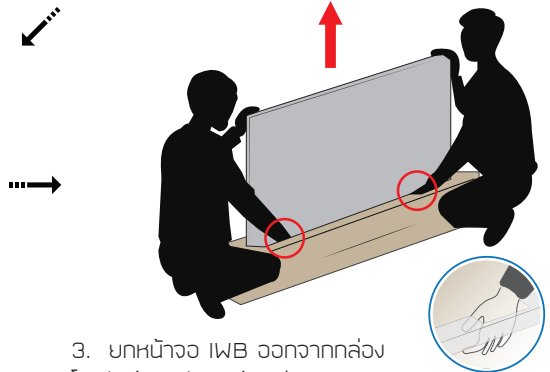

3. ยกหน้าจอ IWB ออกจากกล่อง
โดยจับด้านหลังและด้านล่างของจอ
ระวังไม่กดน้ำหนักมือบริเวณหน้าจอ
(จับที่บริเวณขอบจอเท่านั้น)

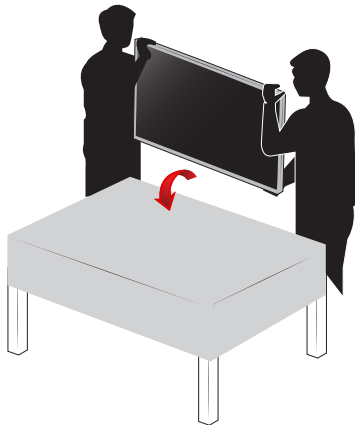



4. คว่ำหน้าจอลงบนพื้นผิวเรียบ ที่รองรับทั้งหน้าจอ
รองด้วยผ้าเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน เพื่อทำการติดตั้ง
ขาแขวนต่อไป

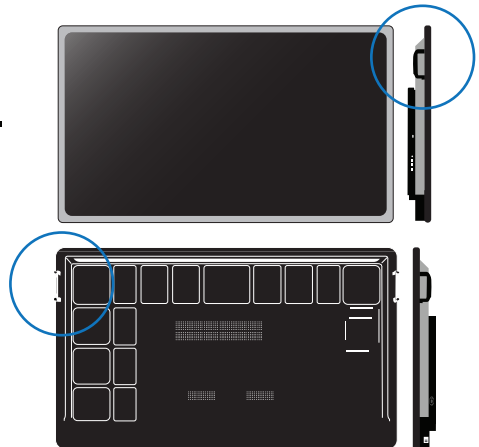


หมายเหตุ จอขนาด 65" - 75" - 86" จะมีหูจับด้านหลัง

วิธีการปิดขาแขวนเข้ากับผนังปูนหรืออิฐ


อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง
ขาแขวน แผ่นพลาสติก พุก ดินสอ ค้อน ระดับน้ำ ส่วน
สายวัด/ตลับเมตร ไขควง ประแจ




1. วัดระยะตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง ทาบแผ่นพลาสติกตรงตามตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งใช้ดินสอร่างจุดเพื่อที่จะฝังพุกจำนวน 6-8 จุด



2. ใช้ส่วนเจาะผนังลึกลงมา 7 ซม. ด้วยหัวส่วนขนาด 10 มิลลิเมตร

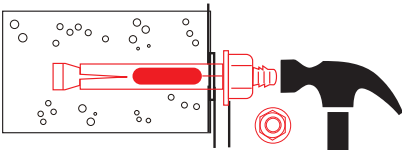


3. ใส่พุกเหล็กลงไปในรูที่จะเจาะแล้ว ใช้ค้อนช่วยทุบพุกเข้าไป

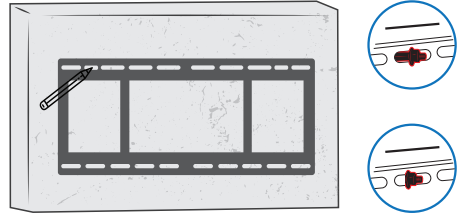


4. คลายน็อตตัวเมียออกจากตัวพุก และนำแผ่นพลาสติกใส่เข้าไปยังผนัง แล้วใส่น็อตตัวเมียเข้ากับพุกเพื่อยึดแผ่นพลาสติกให้แน่น

หมายเหตุ ให้เหลือปลายพุกไว้สำหรับใส่พลาสติกตามภาพ

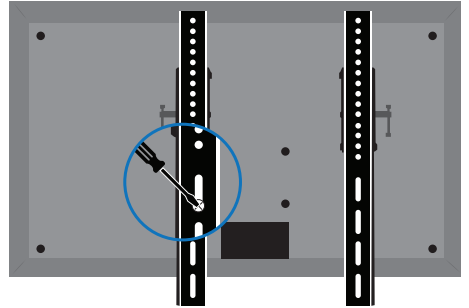

5. ขันน็อตออกจากตัวขาแขวน วางขาแขวนเข้ากับด้านหลังของจอ และขันสกรูเพื่อยึดให้แข็งแรง

ข้อควรระวัง วางหน้าจอคว่ำลงบนพื้นที่เรียบ ที่รองรับทั้งหน้าจอ และควรมีน้ำปูรองเพื่อป้องกันหน้าจอเสีย

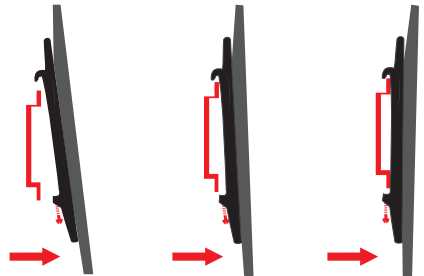

6. ยกหน้าจอขึ้นเพื่อนำจอแขวนเข้ากับแผ่นพลาสติก และขันสกรูด้านล่างเพื่อยึดให้แน่น

